


# Описание товара Настенный конденсационный котел De Dietrich INNOVENS MCA Pro 65

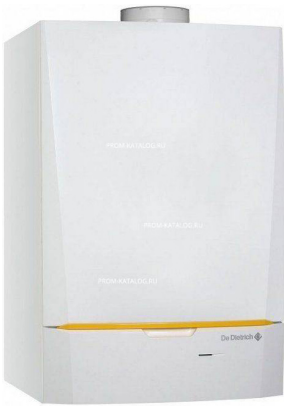

## Описание

**De Dietrich INNOVENS PRO MCA** представляет собой модель современного и производительного газового котла конденсационного типа, отличающегося удобством монтажа и дальнейшего использования. Усовершенствованная система управления обеспечивает комфортную эксплуатацию оборудования на протяжении длительного периода времени.

## **Особенности и преимущества:**

- Настенные конденсационные котлы для отопления для работы на природном газе или пропане (без переоборудования, кроме MCA 90).
- Среднегодовой КПД эксплуатации до 110%.
- Низкие выбросы загрязняющих веществ.
- Компактный моноблочный теплообменник из сплава алюминия с кремнием.
- Возможность подключения к коаксиальному дымоходу или к дымовой трубе.
- Модулирующая горелка полного предварительного смешения из нержавеющей стали с поверхностью из сплетенных металлических волокон.
- Диапазон модуляции — от 18 до 100% мощности.
- Вентилятор с шумоглушителем для забора воздуха на горение.
- Поставляется с автоматическим воздухоотводчиком и сифоном для отвода конденсата.
- Давление подачи газа: 13/20 мбар.

## Характеристики

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Тип котла       | газовый  |
| Камера сгорания | закрытая |

|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Вид топлива                                  | Сжиженный газ,<br>Природный газ    |
| КПД %                                        | 108.9                              |
| Страна производителя                         | Франция                            |
| Конденсационный                              | Да                                 |
| Энергонезависимый                            | Нет                                |
| Материал первичного теплообменника           | алюминий                           |
| Встроенный расширительный бак                | Нет                                |
| Расход сжиженного газа, кг/час               | 5                                  |
| Расход природного газа куб. м/час            | 6.6                                |
| Номинальное давление природного газа, мбар   | 13                                 |
| Номинальное давление сжиженного газа, мбар   | 37                                 |
| Температура теплоносителя, °C                | 10 — 90                            |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 4                                  |
| Электропитание                               | 220-240/1/50                       |
| Функции                                      | термометр, манометр,<br>автоподжиг |
| Wi-Fi                                        | Нет                                |
| Габаритный размер                            | 50x75x50см                         |
| Диаметр коаксиального дымохода               | 100/150                            |
| Патрубок подключения контура отопления       | 1 ¼                                |
| Патрубок подключения газа                    | 3/4                                |
| Цвет                                         | белый                              |
| Способ установки                             | Настенный                          |
| Энергонезависимые                            | Нет                                |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.