


Коммерческое предложение от 21.04.2025

Наименование товара: Транспортер для грязной посуды ITERMA тр-9л

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/transportery-dlya-posudy/transporter_dlya_gryaznoy_posudy_iterma_tr_9l

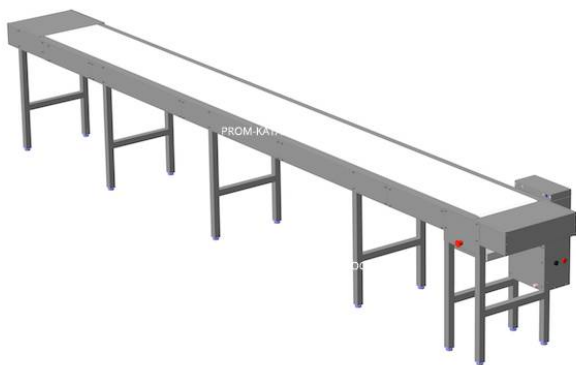

Описание

Транспортёр для сбора грязной посуды серии«ТР» предназначен для транспортировки грязной посуды из обеденных залов в посудомоечное отделение или для перемещения посуды внутри отделения.

Перемещение посуды может осуществляться как поштучно, так и на подносах. Скорость движения ленты– 20 см/с.

Транспортер выпускается в двух исполнениях:

1. □□□□ ТР-П – Движение ленты справа -налево.

2. □□□□ ТР-Л – Движение ленты слева- направо

□□□□□□□□ Транспортёр состоит из четырех типов секций:

1. ТРВ – ведущий модуль;

2. ТРП-1 – промежуточная секция□ □1м;

3. ТРП-2 – промежуточная секция□ □2м;

4. ТРН – натяжной модуль.

□ □ □ □ □ □ □ □

Промежуточная секция выпускается двух размеров – длиной 1 м и длиной□ □2 м.

Каркас и облицовка транспортёра выполнены из нержавеющей стали, что позволяет эксплуатировать транспортёр в помещениях с повышенной влажностью воздуха. Регулируемые ножки каркаса позволяют компенсировать неровности пола при установке оборудования.

В изделии применена беззамковая конвейерная лента импортного производства, состоящая из тканевого основания, верхнего слоя из ПВХ и одной тканевой прокладки. Ширина ленты транспортёра 400 мм, толщина 2 мм.

Использование беззамковой ПВХ ленты позволяет уменьшить до минимума звук работы транспортёра и обеспечивает простоту промывки изделия.

Лента приводится в движение мотор-редуктором. Для упрощения конструкции привод размещён непосредственно на валу барабана.

Ведущий модуль оборудован контейнером для сбора остатков пищи, который устанавливается под лентой на установленном поддоне.

Ведущий модуль оснащён очистителем, который счищает прилипшую грязь с ленты, и сбрасывает её в контейнер.

Транспортёр оборудован оптическим датчиком, если персонал не справляется с потоком посуды из зала, электродвигатель отключится – лента остановится.

Конструкция модулей транспортёра продумана таким образом, чтобы□ □легко осуществлять тщательную□ □санитарную обработку всех поверхностей,□ □контактирующих с пищевыми продуктами.

Характеристики

АБАРИТЫ (НЕТТО)	9090x550x850mm
НАПРЯЖЕНИЕ	380 Вольт
МОЩНОСТЬ	0.38 кВт
ВЕС (НЕТТО)	200кг
ВЕС (БРУТТО)	174кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.