

Описание товара Настенный газовый котел Baxi

NUVOLA Duo-tec+ 16




Описание

Настенный конденсационный котел Baxi NUVOLA Duo-tec+ 16 - в котлы линейки NUVOLA Duo-tec+ встроен бойлер на 45 литров из нержавеющей стали. Это оборудование предназначено для тех, кому требуются большие объемы горячей воды. Модели этой серии адаптируются под условия работы и топлива, учитывают особенности разных дымоходов, а также тип топлива. Горелка нового поколения обладает свойством предварительно смешивать газ с воздухом в полном объеме.

ГАЗОВАЯ СИСТЕМА

- Система адаптивного контроля горения;
Коэффициент модуляции мощности —1:7;
Сохраняют номинальную мощность при падении входного давления газа до 5 мбар;
- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС;
- Пониженное содержание CO и NOx;
- Горелка из нержавеющей стали AISI 31 6L с предварительным смешением газа и воздуха;
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.

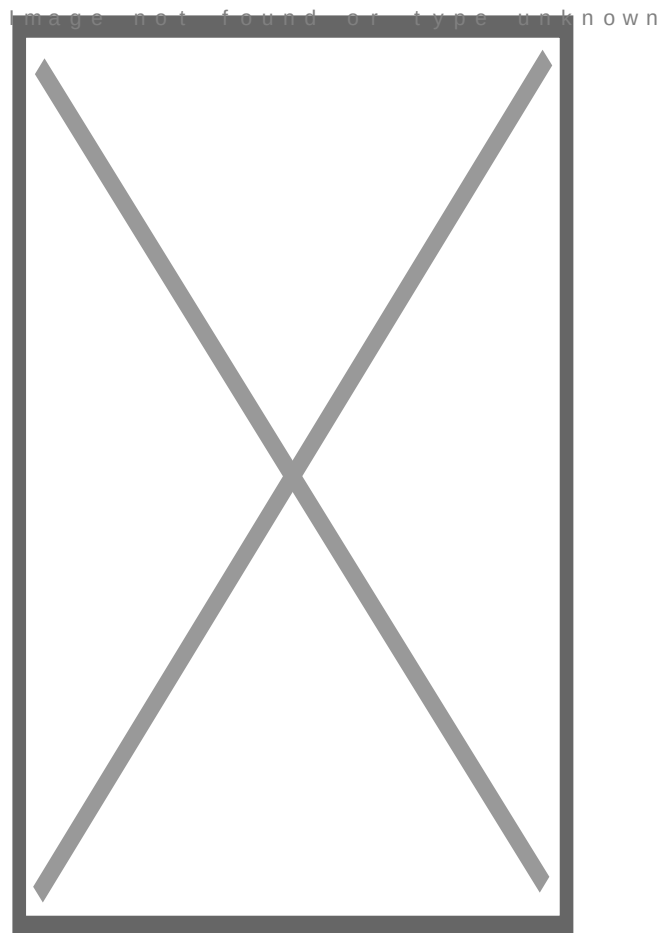

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- Энергосберегающий двухскоростной циркуляционный насос с электронным управлением и встроенным автоматическим воздухоотводчиком;
- Первичный теплообменник из нержавеющей стали AISI 316L;
- Накопительный бойлер из нержавеющей стали AISI 316L емкостью 45 л, магниевый анод;
- Электрический трехходовой клапан с мотором;
- Автоматический байпас;
- Постциркуляция насоса;
- Фильтр на входе холодной воды.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ

- Новая панель управления с широким дисплеем;
- Два датчика температуры отопления на подаче и на обратной;
- Самоадаптация погодозависимой автоматики;
- Диапазон регулирования температуры в системе отопления 25—80°C;
- Встроенная погодозависимая автоматика;
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
- Цифровая индикация температуры и давления;
- Возможность управления разнотемпературными зональными системами.

УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

- Электронный манометр — срабатывает при падении давления воды в 2 этапа: предупреждение и блокировка (0,5 бар);

- Электронная система самодиагностики и запоминание последних ошибок в работе;
- Ионизационный контроль пламени;
- Системы защиты от блокировки насоса и трехходового клапана;
- Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике;
- Контроль безопасного удаления продуктов сгорания при помощи датчика NTC;
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.);
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.

Характеристики

Тип котла	Газовый конденсационный
КПД, %	105.80
Тип дымохода	(60-100)/80
Диаметр дымохода, мм	Коаксиальный/Раздельный
Вид топлива	Природный газ / Сжиженный газ
Расход природного газа, м³/ч	1.74
Расход сжиженного газа, кг/ч	1.28
Диаметр подключения к контурам ХВС/ГВС	1/2"
Диаметр подключения к контуру отопления	3/4'
Диаметр подключения к газу	3/4'
Высота, мм	950.00
Ширина, мм	600.00
Глубина, мм	466.00
Вес (нетто), кг	62.00
Гарантия от производителя	2 года
Способ установки	Настенный
Энергонезависимые	Нет

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.