


Коммерческое предложение от 18.05.2025

Наименование товара: **Напольно-потолочная сплит-система Marsa MRK-24CHAN/MRK-24HANE-W**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/marsa_mrk_24_han_mrk_24hane_w

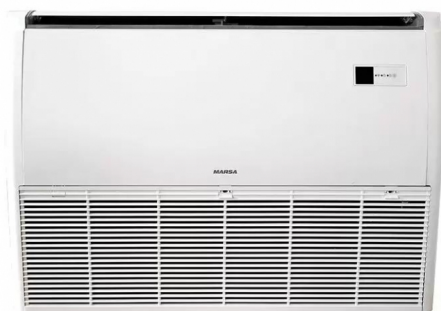

Описание

Функциональный и высоконадёжный кондиционер Marsa MRK-24CHAN/MRK-24HANE-W можно устанавливать вертикальным способом на полу у стены и в горизонтальном положении под потолком. Настраивать и регулировать работу системы кондиционирования можно дистанционно при помощи беспроводного ИК-пульта либо с проводного пульта управления.

Особенности и преимущества Marsa MRK-24CHAN/MRK-24HANE-W:

- Стабильная работа -20...+49 °С на охлаждение
- Стабильная работа -15... +24 °С на обогрев
- Высокая эффективность
- Легкий монтаж
- Удобство обслуживания и долгий срок службы
- Возможность подмеса до 10% свежего воздуха
- Светодиодный ЖК-дисплей
- Съёмные пластиковые крыльчатки вентилятора

- Сниженный уровень шума
- Сверхтонкий дизайн корпуса
- Большой угол подачи и распределения воздуха по помещению
- Два варианта монтажа: блок можно устанавливать горизонтально на потолке или вертикально на полу у стены
- Подключение дренажа с двух сторон
- Доступна возможность удаленного управления через WI-FI
- Проводной или беспроводной пульт управления
- Надежность, качество, доступность

Характеристики

Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Площадь помещения	70 кв. м.
Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	7.03 кВт
Мощность обогрева	7.6 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.15 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.92 кВт
Максимальная длина трассы	20 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	42
Уровень шума (внешний блок), Дб	55
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-20 — 49
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	700

Габаритный размер (внутреннего блока)	69 × 128 × 23.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	31 × 82.5 × 65.5 см
Вес (внешний блок)	48 кг
Вес (внутренний блок)	36 кг
Вес	84 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.