


Коммерческое предложение от 22.04.2025

Наименование товара: Шкаф расстоечный UNOX XEBPC-12EU-B

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/shkafy-rasstoechnye/shkaf_rasstoechnyj_unox_xebpc_12eu_b

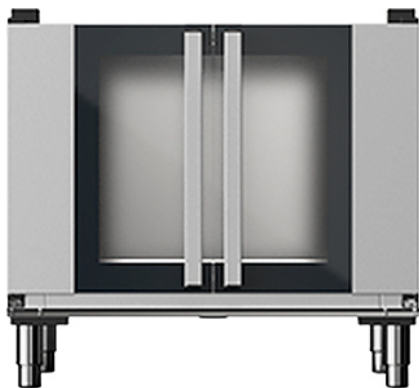

Описание

Расстоечный шкаф **UNOX XEBPC-12EU-B** используется совместно с пароконвектоматами серии BakerTop MIND.Maps (за исключением больших моделей и моделей с тележками) на предприятиях общественного питания и торговли, в пекарнях и кондитерских для расстойки тестовых заготовок, в процессе которой тесто увеличивается в объеме и приобретает ровную поверхность, восстанавливается его пористость. Модель управляется с панели управления основного оборудования, т.к. не имеет самостоятельной панели управления.

Оборудование должно быть подключено к сети водоснабжения (вентиль 3/4").

В комплект поставки входят 4 регулируемые стальные ножки, комплект «Starter Kit» (4 самонарезных шурупа, Т-образный тройник (ø8), соединительная трубка 3 м (ø8)). Листы для выпечки в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

Дополнительные характеристики:

- Максимальная нагрузка на противень: 5 кг
- Максимальная температура подключаемой воды: 30 °С

- Максимальная электропроводность подключаемой воды: 150 мкС/см
- Максимальная жесткость подключаемой воды: 35 °f
- Давление подключаемой воды: от 150 до 600 кПа
- Расстояние при установке:
 - Относительно стен, минимум: 50 мм
 - Относительно другого оборудования:
 - Сбоку, минимум: 450 мм
 - Сзади, минимум: 700 мм
- Температура окружающей среды: от 5 до 35 °C
- Влажность окружающей среды: не более 70 %

Совместимость:

- Пароконвектомат ХЕВС-04ЕU-ЕPR
- Пароконвектомат ХЕВС-04ЕU-Е1R
- Пароконвектомат ХЕВС-06ЕU-ЕPR
- Пароконвектомат ХЕВС-06ЕU-ЕPL
- Пароконвектомат ХЕВС-06ЕU-Е1R
- Пароконвектомат ХЕВС-06ЕU-Е1L
- Пароконвектомат ХЕВС-06ЕU-GPR
- Пароконвектомат ХЕВС-06ЕU-ЕPR-SP
- Пароконвектомат ХЕВС-10ЕU-ЕPR
- Пароконвектомат ХЕВС-10ЕU-Е1R
- Пароконвектомат ХЕВС-10ЕU-Е1L
- Пароконвектомат ХЕВС-10ЕU-GPR
- Пароконвектомат ХЕВС-10ЕU-ЕPR-SP

Характеристики

Тип	шкаф
Установка	напольный
Тип подключения к воде	проточный
Количество уровней	6x2
Формат емкостей	противень 600x400 мм
Расстояние между уровнями	75 мм
Температурный режим	50 °C
Напряжение	220 В
Мощность	2.3 кВт
Ширина	860 мм
Глубина	978 мм
Высота (без упаковки)	798 мм
Вес (без упаковки)	40 кг

Вес (с упаковкой)	45 кг
Страна производства	Италия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.