Описание товара Напольный ИБП APC Easy UPS 3M 80 кВА

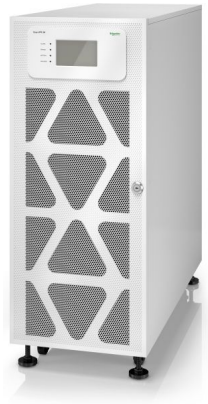

Характеристики

Полная мощность	80 кВА
Активная мощность	80 кВт
Фазы на входе	3 фазы
Фазы на выходе	3 фазы
Форм-фактор	напольный
Модель	APC Easy UPS 3M 80 кВА
Номинальное входное напряжение	400 В
Номинальный диапазон входного напряжения	342 - 477 В
Входной коэффициент мощности	0.99 cos φ
Диапазон входной частоты	40 - 70 Гц
Номинальное выходное напряжение	400 В
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Выходная частота	50/60 Гц
Выходной коэффициент мощности	1 cos φ
Перегрузочная способность	125% на 10 минут, 150% на 1 минуту

КПД в режиме работы от электросети	до 95.5 %
КПД в экономичном режиме	до 99 %
Наличие байпас	да
Наличие встроенных аккумуляторов	нет
Ток заряда	104 А
Интерфейсные порты	RS485, USB, сухой контакт, Modbus TCP/IP (SNMP опционально)
Индикация	ЖК дисплей
Температура эксплуатации	0 - 40 °C
Относительная влажность при эксплуатации	0 ~ 95 % без образования конденсата
Высота над уровнем моря	От 0 до 1500 метров при 100% нагрузке
Класс защиты	IP20
Уровень шума	65 дБ
Габаритные размеры ИБП	360x850x915 мм
Масса	109 кг
Безопасность	IEC/EN 62040-1
Страна происхождения	США
Гарантия	1 год

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.
Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.